


DRAWING No. OMC-3001


リード形状	K補償導線 (WX)
リード構成	0.18/20 (0.5Sq)
リード被覆	シリコン (SRCT)
末端処理 1	オメガコネクタ : SMPW-K-M-ROHS
末端処理 2	オメガコネクタ : SMPW-K-F-ROHS

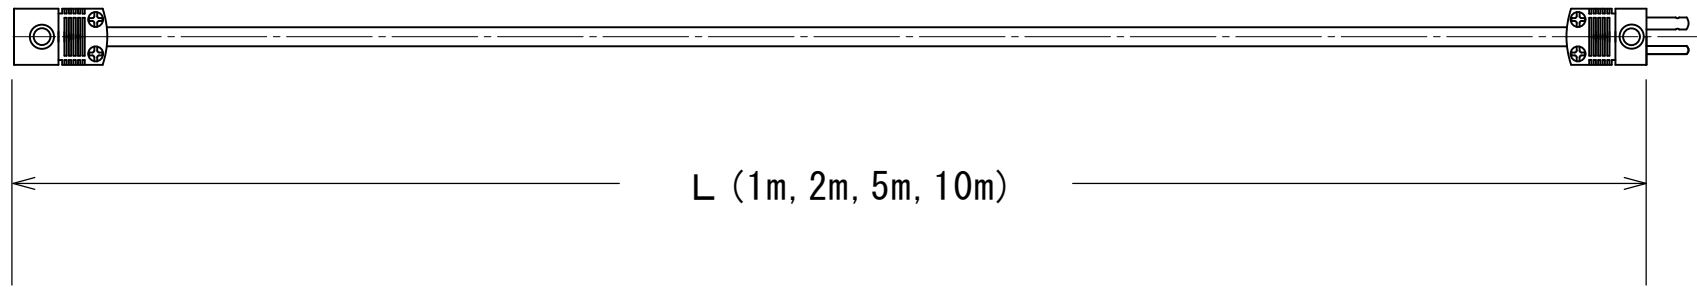

UNIT : mm

7					設計温度 :		設計圧力 :	
6					TOLERANCE	DATE	CUSTOMER	
5						2020.08.03		
4					CLASS	SCALE	TITLE	
3					ELEMENT DIAMETER	- : -	K型熱電対用延長ケーブル シリコン被覆補償導線	
2					ELEMENT Q'TY	CHECKD BY	TYPE	
1					HOT JUNCTION	DRAWN BY	K-OEXT-1	※ 5mの場合 『K-OEXT-5』
No.	PARTS	MATERIAL	Q'TY	REMARKS	大阪マイクロコンピュータ株式会社			