



D7012 1to2 DVI-DVI ディストリビューター


D7012 は 1 つの入力信号を 2 つの出力信号として分配する DVI 分配器です。映像を劣化させることなく高品質なまま 2 つの映像端末に分配出力が可能です。

主な特徴

- 内部にバッファを内蔵することにより、最大で 5m まで DVI の配線を可能にしました。
- 弊社製同シリーズ (D8011 等) と組み合わせて使用することにより、入力形式変換等が容易に行えます。
- 本体の小型化とノイズの影響の排除に配慮した外部 AC アダプタによる電源供給。

適した用途

- 監視システム・電子掲示板・生産ライン・FA 分野・研究開発分野など、1 台の PC データを 2 台の DVI モニターに表示することが必要な現場でのご使用に最適です。

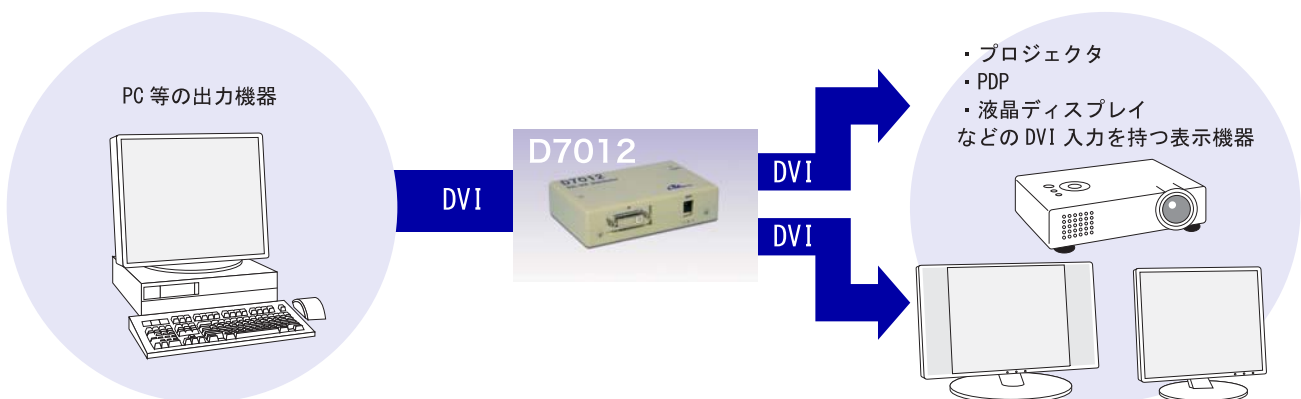

主な仕様および外観

入出力仕様	
入出力信号	パネルリンク (DVI) 映像信号 入力 : 1 系統 出力 : 2 系統
入出力解像度	VGA~UXGA
映像クロック周波数	25MHz~165MHz
入出力コネクタ	DVI-I (※アナログ信号については、非対応)
電源仕様	
電源電圧	+5V (DC)
消費電流	75mA
外観	
寸法	W125 × H32 × D80 (※コネクタ突起含まず / 単位 =mm)
重量	約 200g
使用環境	
温度	10~40°C (※結露無きこと)
付属品	AC アダプタ
オプション	DVI ケーブル

※ 入出力解像度、映像クロック周波数に付きましては、ケーブル等の条件により対応できない事があります。

※ 記載の仕様、外形、塗装色等は改良の為予告なく変更する場合があります。

