

LogSuke®

抗菌 防臭 チタニア
校正対応品

低温対応 温湿度ロガー LS3000-THは、 -40°C まで測定可能な温湿度ロガーです。

防水構造となっており、雨や水がかかるなど様々な場所で使用することが出来ます。

省電力設計により、10分間隔で2年間のデータを記録することが出来ます。内蔵時計により計測データは日時と共に記録されます。

主な特徴

- -40°C の低温から 70°C まで測定可能
- 温度と湿度を同時に計測し、日時と共に記録
- 60,000点記録可能なメモリを搭載
- パソコンと接続してのリアルタイム測定可能
- 雨や水のかかる場所でも使用可能(IPx4)
- 抗菌・防臭・抗ウイルス『チタニア』施工済み製品です。注1
- 校正証明書付きの販売も可能です。



適した用途

- 冷蔵庫、冷凍庫、冷凍車
- ビニールハウス、田んぼ、畑、倉庫、工場

主な仕様

製品仕様		
温度	チャンネル数	1CH
	測定範囲	-40 ～ 70℃
	測定精度	±0.8℃（25℃において）
湿度	チャンネル数	1CH
	測定範囲	0 ～ 100%RH
	測定精度	±4%（20～80%RH）
防水機能	IP×4	
記録容量	60,000点（温度・湿度 各々）	
測定間隔	2秒 ～ 240分	
本体動作温度	-40 ～ 70℃	
インターフェース	USB（仮想COM）	
時計機能	内蔵	
使用電池	単3電池（リチウム乾電池） 2本	
電池寿命 注2	2年間（測定間隔＝10分間、25℃に於いて）	
寸法		
65.0(W)×120.0(H)×22.0(D) (mm)		
重量		
約100 g（電池含まず）		
対応OS（※制御ソフトウェアはWebより無償ダウンロードとなっております。）		
Windows 8/8.1（32/64ビット）. Windows 10（32/64ビット）		


注1 すべての細菌・ウイルスへの効果を保証するものではありません

注2 電池寿命は目安です。リチウム乾電池は高温及び低温下では著しく性能が低下します。そのため、電池寿命は実際に使用する電池の性能、使用する環境により大きく変動することがあります。また、記録間隔により電池寿命が記録容量を上回りますので、終了時を考慮した間隔でご使用ください。

※ 記載の仕様、外形、塗装色等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
 ※ カタログ上の商品の色は印刷の特性上実際とは異なる場合があります。
 ※ LogSukeは大阪マイクロコンピュータ株式会社の登録商標です。
 ※ Windowsは米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

アプリケーション


グラフサンプル

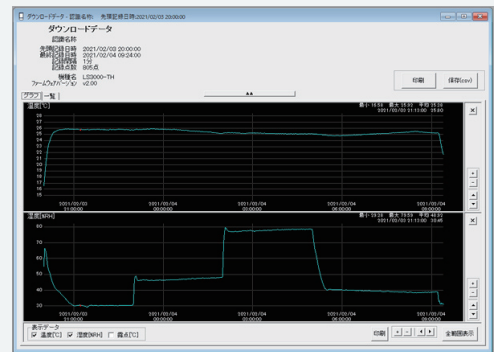

一覧サンプル

温湿度ロガーLogStick® LS350-TH

LS3000-THの姉妹品として小型で手軽に温湿度を測定・記録できる温湿度ロガーLS350-THもございます。お気軽にお問い合わせください。



開発・製造

販売代理店



大阪マイクロコンピュータ株式会社
 〒596-0001 大阪府岸和田市機上町3-11-7
 TEL:072-422-2067 FAX:072-422-2069
<https://www.omic-ltd.co.jp>