


LogStick®

抗菌 防臭 チタニア

校正対応品

温湿度ロガーLogStick® LS350-THはボタン電池駆動で動作します。しかも省電力設計により長期間電池交換なしで温度と湿度の連続記録ができます。また電池駆動とボディの小型化により、何処でも気軽に設置して測定記録が行えます。さらに液晶表示部を搭載しておりその場での測定も可能です。

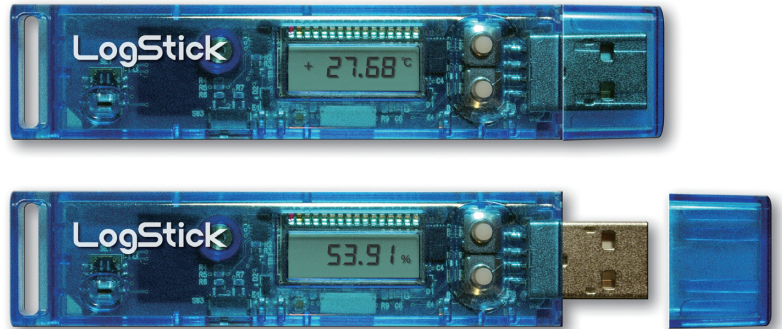


主な特徴

- 温度1ch、湿度1chを測定・記録可能な温湿度ロガーです。
- パソコンのUSBに直接挿入可能な、USBスティックタイプです。
- ボタン電池を採用し、小型・軽量を実現しています。
- しきい値の設定により、設定値を超えるとLEDにより知らせます。
- 液晶表示部の搭載によりその場で温度/湿度を知ることが可能です。
- パソコンを使用せずに記録のON/OFFの設定が可能です。
- 抗菌・防臭・抗ウイルス『チタニア』施工済み製品です。 ※すべての細菌・におい・ウイルスへの効果を保証するものではありません。
- 校正証明書付きの販売も可能です。


適した用途

- 保管場所の温度/湿度管理に！

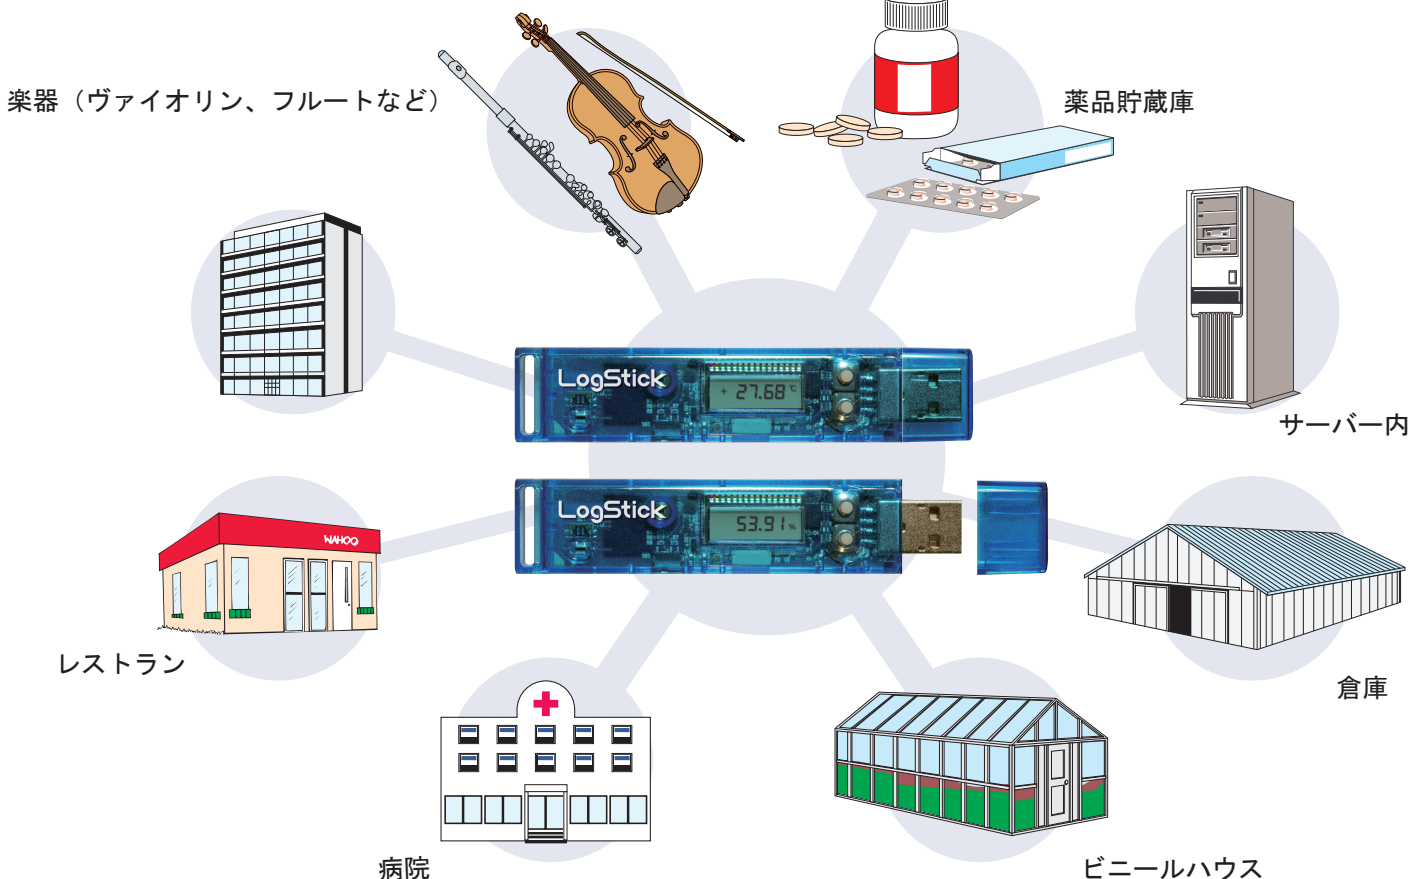

制御ソフトウェア画面イメージ

グラフサンプル

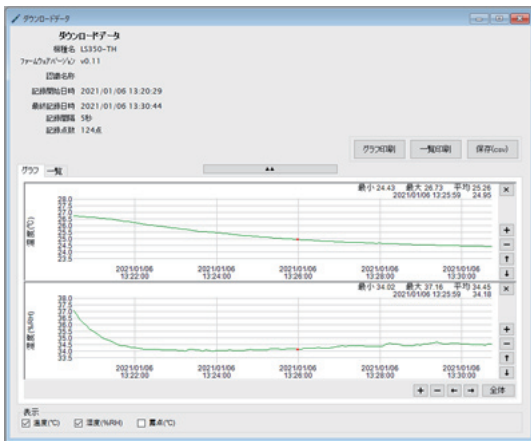

一覧サンプル

番号	日時	温度(°C)	湿度(%RH)	備考
1	2021/01/06 13:20:29	26.73	37.16	
2	2021/01/06 13:20:34	26.73	36.81	
3	2021/01/06 13:20:39	26.71	36.43	
4	2021/01/06 13:20:44	26.68	36.15	
5	2021/01/06 13:20:49	26.67	35.94	
6	2021/01/06 13:20:54	26.66	35.66	
7	2021/01/06 13:20:59	26.63	35.52	
8	2021/01/06 13:21:04	26.60	35.34	
9	2021/01/06 13:21:09	26.58	35.17	
10	2021/01/06 13:21:14	26.56	34.96	
11	2021/01/06 13:21:19	26.52	34.88	
12	2021/01/06 13:21:24	26.49	34.78	
13	2021/01/06 13:21:29	26.46	34.67	
14	2021/01/06 13:21:34	26.41	34.53	

主な仕様

製品仕様	
温度	チャンネル数 1 CH
	測定範囲 -20 ~ 70 °C
	測定精度 ±0.8 °C (25 °Cにおいて)
湿度	チャンネル数 1 CH
	測定範囲 5 ~ 90 %RH
	測定精度 ±4 %RH (20 ~ 80 %RH)
記録容量	温度・湿度 各15,000点
測定間隔	2秒 ~ 240分
インターフェース	USB (仮想COM)
使用電池	CR1220またはCR1225 (交換可能)
電池寿命 注1 (CR1220使用時)	1年間 (測定間隔=1時間、LCD非表示) 60日間 (測定間隔=1分、LCD非表示) 10日間 (測定間隔=10秒、LCD非表示) 7日間 (測定なし、LCD常時表示)
液晶表示部	反射型TN
適合規格	
CE適合品	
	EMS[EN61326-1 Table2]EN61000-4-2/-3/-8
	EMI[EN61326-1]EN55011 ClassB
寸法	
	100.7(W)×10.4(H)×21.0(D) (mm)
重量	
	約20g (電池の重量含まず)
対応OS (※制御ソフトウェアはWebより無償ダウンロードとなっております。)	
	Windows 8/8.1 (32/64ビット), Windows 10 (32/64ビット)
付属品	
	・CR1220 テスト用ボタン電池(本体に付属)
	・本体用保管袋

注1 電池寿命は目安です。リチウム電池は高温及び低温下では著しく性能が低下します。そのため、電池寿命は実際に使用する電池の性能、使用する環境により大きく変動することがあります。また、記録間隔により電池寿命が記録容量を上回りますので、終了時を考慮した間隔でご使用ください。

※ 記載の仕様、外形、塗装色等は改良の為、予告なく変更する場合があります。
※ カタログ上の商品の色は印刷の特性上実際とは異なる場合があります。
※ LogStickは大阪マイクロコンピュータ株式会社の登録商標です。
※ Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

商品構成



本体



本体用保管袋



ご使用にあたって
(保証書付き)



外装箱

K型熱電対温度ロガー LS450-T(K)

LS350-THの姉妹品として手軽に温度を測定・記録できる温度ロガーLS450-T(K)もございます。お気軽にお問い合わせください。



開発・製造



大阪マイクロコンピュータ株式会社
〒596-0001 大阪府岸和田市磯上町3-11-7
TEL:072-422-2067 FAX:072-422-2069
<https://www.omic-ltd.co.jp>

販売代理店